




# SPIT C6



## → C6-20



## → C6-25 ; C6-30 ; C6-35 ; C6-40

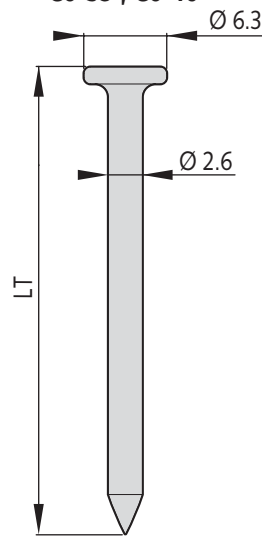

## DESCRIPCIÓN

→ Se usa con accesorios para cables y para fijar perfiles de placas de yeso.

## PROPIEDADES

### Vástago de acero

- Longitud total (LT): 20, 25, 30, 35 ó 40 mm
- Electroincado; cincado mínimo de 5 µm
- Dureza (C6-20): de 53 a 56 HRc
- Dureza (C6-25/30/35/40): de 50 a 55 HRc

## CLAVADORAS

P700 E - P700 P

## CERTIFICACIÓN

Aprobación técnica del CSTB 3/06 – 460

## ACCESORIOS

Boquilla magnética para:

- Fijación de mallas de metal
- Grapa P-CLIP metálica




→ Otros accesorios

- Accesorios para instalaciones eléctricas y de fontanería
- FIREFIX de Pirelli para cables ignífugos
- Soporte de varillas roscadas: TRH CLIP

## ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Gama C6	Longitud total (LT)	Cinta negra 500 unid./caja	Cinta negra 1500 unid./caja	Gama de clavos de cabeza avellanada* 500 unid./caja
C6-20	20	046310	046410	011225
C6-25	25	046320	046420	011853
C6-30	30	046330	046430	011860
C6-35	35	046340	046440	-
C6-40	40	-	-	046350

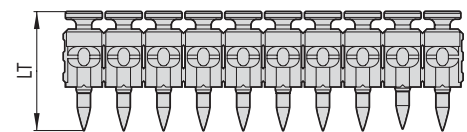

\*: no dejan restos de plástico al clavarlos

## CARGA RECOMENDADA

Gama C6		Resistencia característica		Carga recomendada	
		N <sub>Rk</sub> (kN)	V <sub>Rk</sub> (kN)	N <sub>Rec</sub> (kN)	V <sub>Rec</sub> (kN)
 De C20/25 a C30/37	H <sub>nom</sub> <sup>(1)</sup> = 10 mm	0.34	0.75	0.10	0.25
	H <sub>nom</sub> <sup>(1)</sup> = 15 mm	0.87		0.30	
	H <sub>nom</sub> <sup>(1)</sup> = 18 mm	1.19		0.40	
	H <sub>nom</sub> <sup>(1)</sup> = 20 mm	1.41		0.47	

<sup>(1)</sup> Profundidad de penetración  
Se recomienda H<sub>nom</sub> = de 15 a 20 mm

L = H<sub>nom</sub> + t<sub>fix</sub> (véase pág. 13)