


Separador para encofrados SPIT C9



DESCRIPCIÓN

- Separador para encofrados de pilares, pilares de planta circular, elementos redondos, encofrados de cartón, etc.

PROPIEDADES

- Polietileno de alta densidad


CLAVADORAS

P370 - P60 - P200

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación	Código
Separador para encofrados + C9-60	032750


CARGA RECOMENDADA

Material de soporte	N _{Rec} (kN)
 Hormigón C20/25	0.5

DENSIDAD DE LAS FIJACIONES

- Han de fijarse de forma escalonada con una separación lineal de 1 metro o 1,25 metros.

SPIT C9 para posicionadores de encofrados

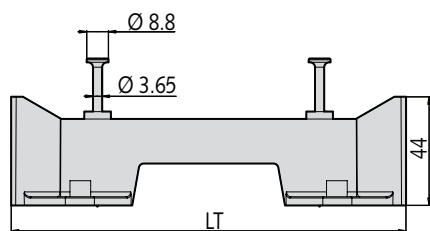

DESCRIPCIÓN

- Todo tipo de encofrados

PROPIEDADES

- Polietileno de alta densidad

CLAVADORAS

P370 - P60 - P200

ELECCIÓN DE LA LONGITUD DE LOS CLAVOS

Denominación	Color	Código con el clavo
Posibanche 150 + C9-60	Teja	053241
Posibanche 160 + C9-60	Gris	496750
Posibanche 180 + C9-60	Verde	496760
Posibanche 200 + C9-60	Beige	496710

DENSIDAD DE LAS FIJACIONES

- Han de fijarse de forma escalonada con una separación lineal de 0,8 metros.
- Adecuado para una resistencia máxima a la compresión de 2,5 kN.