


SPIT CC



➤ Anclaje para soportes huecos

Características técnicas

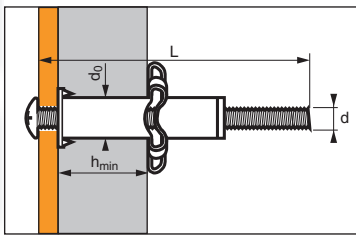

APLICACIÓN



- Fijación de placas de yeso y materiales huecos
- Accesorios sanitarios
- Tuberías, canalizaciones
- Tornillo con cabeza ranurada tipo PZ2.

TIPO	Ø perno/varilla (mm) d	Espesor mín.-máx. soporte (mm) h _{min}	Ø perforación (mm) d _o	Long. total tornillo (mm) L	Código	
					con tornillo montado	sin tornillo montado
4-6/23	4	2-6	8	23	061030	-
4-13/33	4	4-13	8	33	061040	-
4-24/46	4	12-24	8	46	061050	-
5-14/34	5	6-14	8	34	061070	057800
5-16/45	5	3-16	8	45	061080	057810
5-32/59	5	14-32	8	59	061090	057820
6-13/34	6	6-13	10	34	061110	057830
6-16/46	6	4-16	10	46	061120	057840
6-30/59	6	16-30	10	59	061130	057850

Cargas recomendadas y cargas medias de fallo (kN)

TIPO	Ladrillo a. c. hueco		Bloque hormigón		Placa de yeso		Ladrillo a. c. hueco		Bloque hormigón		Placa de yeso	
	RJ 400		bloque B 40		10 mm	13 mm	RJ 400		bloque B 40		10 mm	13 mm
	N _{rec} *	N _{u,m} *	N _{rec} *	N _{u,m} *	N _{u,m} *	N _{u,m} *	V _{rec} *	V _{u,m} *	V _{rec} *	V _{u,m} *	V _{u,m} *	V _{u,m} *
CC 4/12 - CC 4/24	0,18	1,1	0,23	2,3	0,6	0,7	0,36	2,2	0,38	1,4	1,0	1,35
CC 5/14 - CC 5/16 - CC 5/32	0,18	1,1	0,30	3,9	0,7	0,9	0,48	2,9	0,65	1,8	1,0	1,35
CC 6/12 - CC 6/16 - CC 6/30	0,18	1,1	0,30	4,4	0,7	0,9	0,48	2,9	0,73	1,8	1,0	1,35

SPIT DRIVA PLUS

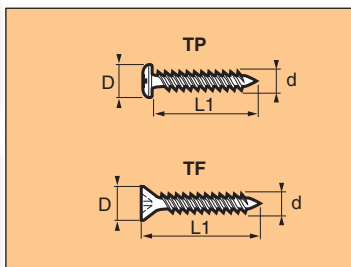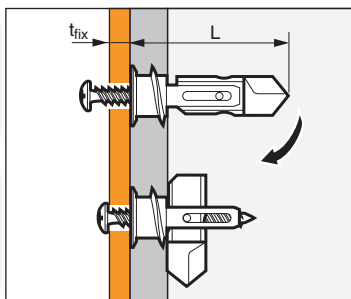

APLICACIÓN

- Sujeción autoperforante y de doble fijación para placas de yeso: espesor de 10 a 13 mm, con o sin aislante (poliestireno, etc.)
- Accesorios sanitarios
- Muebles de cocina
- Radiadores, cajas de fusibles

➤ Sujeción especial para placas de yeso: doble fijación

Características técnicas

TIPO	Esesor max. de la pieza a fijar (mm)	Ø perno/varilla (mm)	Ø cabeza de anclaje (mm)	Ø cabeza de tornillo (mm)	Long. de tornillo (mm)	Longitud total del anclaje (mm)	CÓDIGO
	t _{fix}	d	-	D	L1	L	
TP 12	12	4,5	16	9,2	45	39	061190
TF 30	30	4,5	16	8,8	60	39	061200

Cargas recomendadas y cargas medias de fallo (kN)

TIPO	Placa de yeso BA 10		Placa de yeso BA 13	
	N _{rec}	N _{u,m}	N _{rec}	N _{u,m}
TP 12	0,084	0,42	0,12	0,60
TF 30	0,084	0,42	0,12	0,60

TIPO	Placa de yeso BA 10		Placa de yeso BA 13	
	V _{rec}	V _{u,m}	V _{rec}	V _{u,m}
TP 12	0,23	1,15	0,28	1,40
TF 30	0,23	1,15	0,28	1,40

MATERIAL

- Cuerpo de anclaje de zamak 3, NFA 55.010
- Tornillo especial suministrado, cabeza tipo PZ2